

# MEGAMAT 950


## VIBRATIONSKONTROLLE



ANTI-VIBRATIONSMATTEN BESTEHEN AUS GUMMIFASERN UND GUMMIGRANULATEN AUS DEM RECYCLING VON ALTREIFEN (ELT)

### ■ PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Anti-Vibrationsmatten (Stärke: 12,5/25 mm) bestehen aus speziell ausgewählten Gummifasern und Gummigranulaten aus dem Recycling von Altreifen (ELT), die unter Druck und Hitze mit Hilfe von PU-Bindemittel verbunden werden. Die Platten werden auf einer Seite durch ein reissfestes synthetisches Vlies geschützt. Die Platten haben eine Dichte von 950 kg/m<sup>3</sup> und sind in den Abmessungen 1,2 x 0,80 m erhältlich. Einsetzbar für statische und dynamische Belastungen bis 2,00 N/mm<sup>2</sup>.

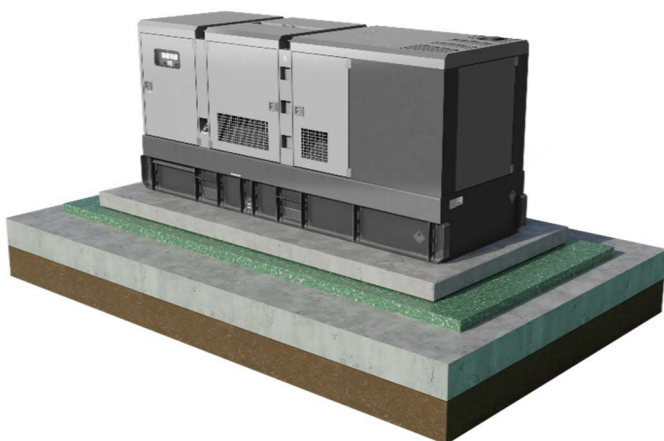

### ■ ANWENDUNGSBEREICH

Einsatzbereich	Druckbelastung	Verformung
statische Lasten	bis 0,50 N/mm <sup>2</sup>	~ 10%
statische und dynamische Lasten	bis 2,00 N/mm <sup>2</sup>	~ 30%
Lastspitzen (seltene, kurzzeitige Lasten)	bis 4,00 N/mm <sup>2</sup>	~ 50%

### ■ TECHNISCHE DATEN

		Toleranz	Norm
Stärke	12,5 - 25 mm	± 2	
Länge	1,20 m	± 2%	
Breite	0,80 m	± 2%	
Dichte	950 kg/m <sup>3</sup>	± 10%	
Druckspannung 10%	0,50 N/mm <sup>2</sup>	± 10%	EN ISO 29470
Statischer Elastizitätsmodul (E <sub>s</sub> ) - Kompression 10%	5,00 N/mm <sup>2</sup>	± 10%	EN ISO 29470
Dynamischer Elastizitätsmodul (E <sub>d</sub> ) - Kompression 10%	14,2 N/mm <sup>2</sup>	± 10%	
Verlustfaktor (η)	0,137	± 10%	
Wärmeleitfähigkeit (λ)	0,120		EN 12668
Brandklasse	E		EN 13501-2




# MEGAMAT 950


VIBRATIONSKONTROLLE




**FEDERKENNLINIE**

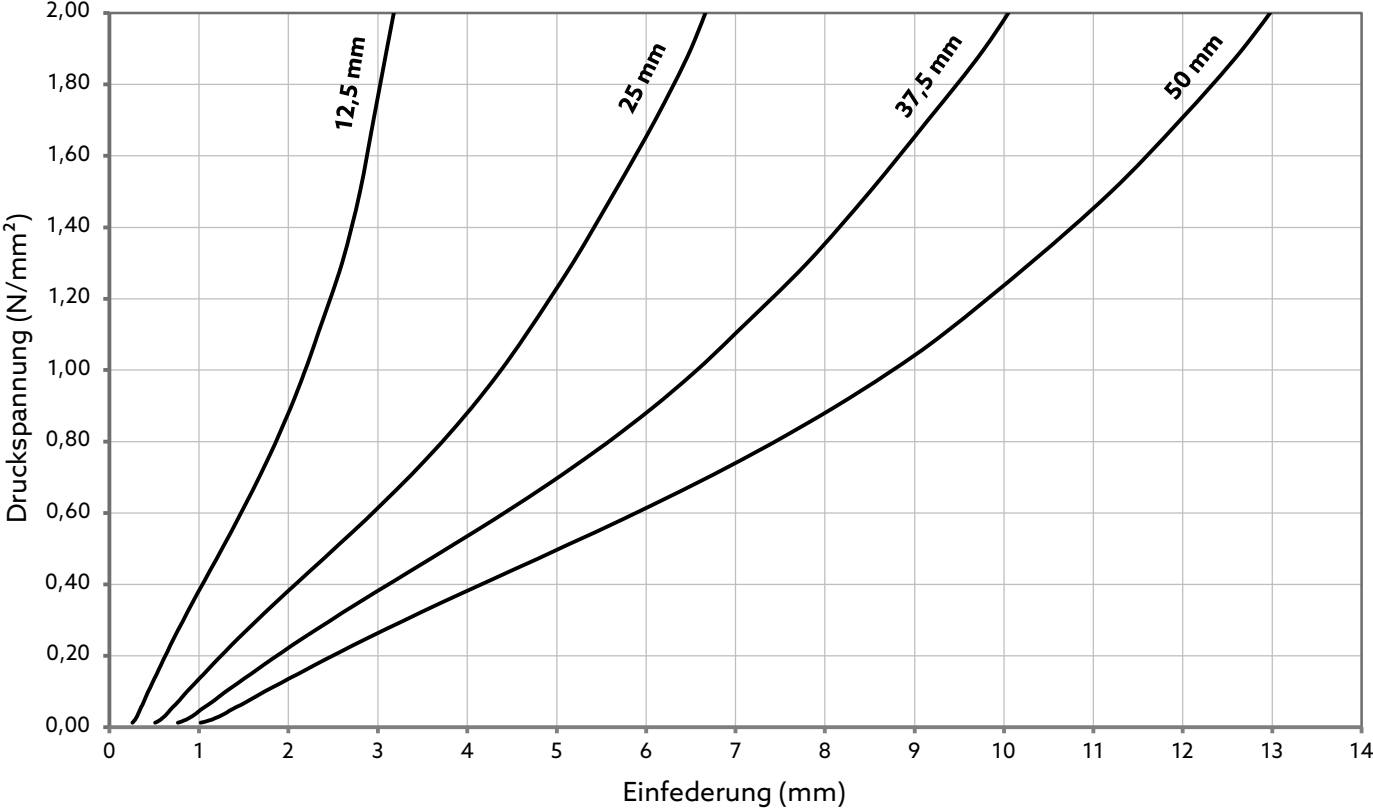

**STATISCHER ELASTIZITÄTSMODUL**

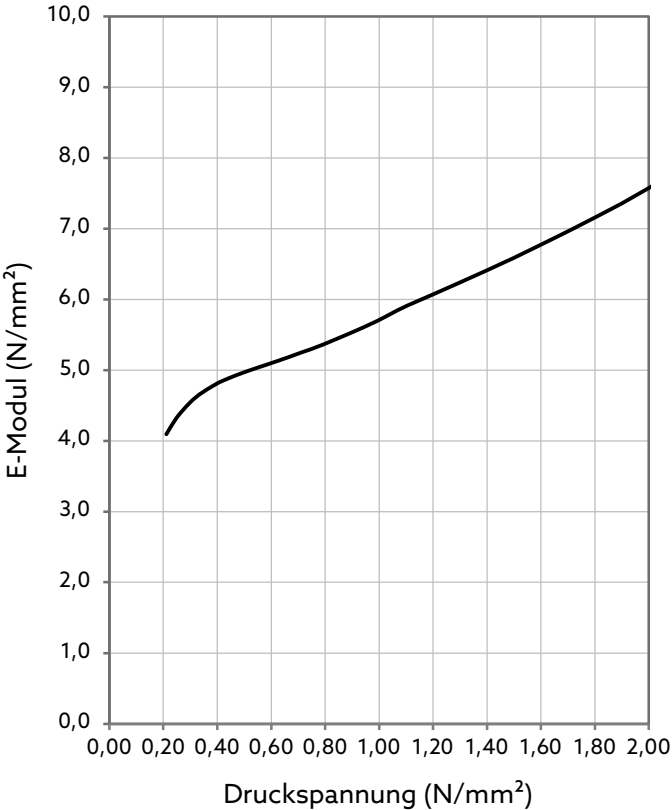

**DYNAMISCHER E-MODUL**

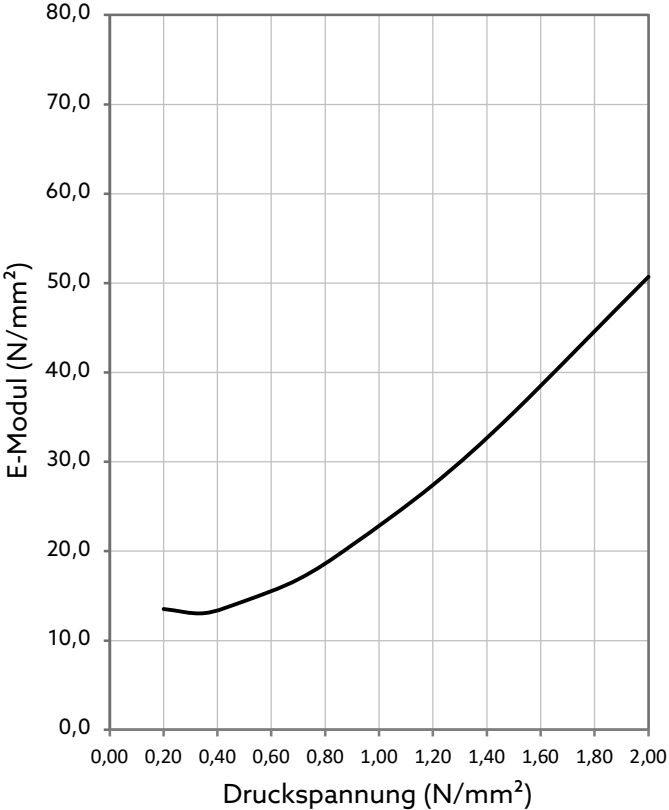


# MEGAMAT 950

VIBRATIONSKONTROLLE



### EIGENFREQUENZEN

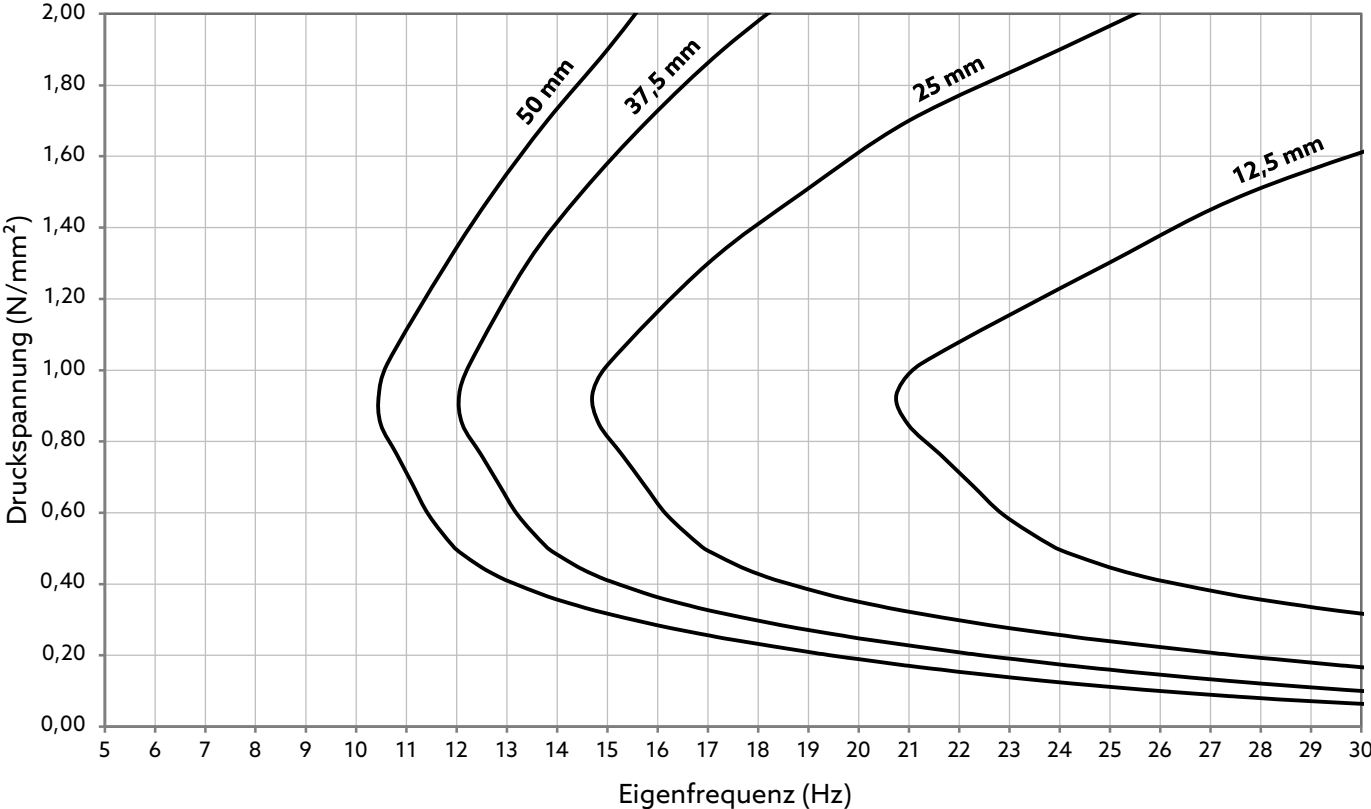

### WIRKSAMKEIT DER SCHWINGUNGSISOLATION

